


# Rohrschutzkappen für Kranhakenverladung

Geschlossener Rohrkantenschutz für den Einsatz von Kranhaken  
Verstärkt, UV-stabilisiert, leichte Montage, perfekter Sitz

LIEFERUNG aus  
400 Mio.  
Normteile  
LAGERVORRAT

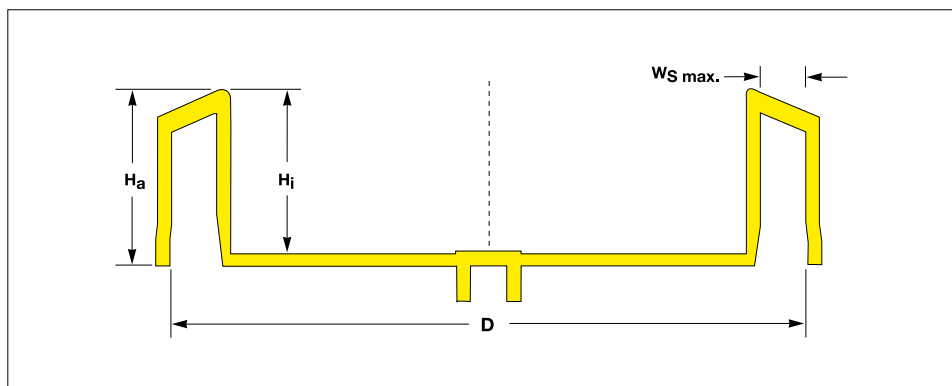

Alle Abmessungen in mm

Rohr-Abmessungen		Kappen-Baumaße		Artikel-Nr.
Rohraußen- durchmesser D	Maximale Rohrwand- stärke Ws max.	Äußere Kappentiefe Ha	Innere Kappentiefe Hi	
114.3 - 4. 1/2"	14.0	89.0	63.7	EP 240 / 114.3 - 4. 1/2" × 14
168.3 - 6. 5/8"	10.0	91.0	66.0	EP 240 / 168.3 - 6. 5/8" × 10
168.3 - 6. 5/8"	16.0	93.0	67.0	EP 240 / 168.3 - 6. 5/8" × 16
168.3 - 6. 5/8"	22.0	93.0	68.5	EP 240 / 168.3 - 6. 5/8" × 22
168.3 - 6. 5/8"	28.0	92.0	69.0	EP 240 / 168.3 - 6. 5/8" × 28
219.1 - 8. 5/8"	14.0	90.5	68.5	EP 240 / 219.1 - 8. 5/8" × 14
219.1 - 8. 5/8"	20.0	91.0	68.8	EP 240 / 219.1 - 8. 5/8" × 20
219.1 - 8. 5/8"	24.0	90.0	68.0	EP 240 / 219.1 - 8. 5/8" × 24
219.1 - 8. 5/8"	28.0	90.0	68.0	EP 240 / 219.1 - 8. 5/8" × 28
* 273.0 - 10. 3/4"	15.0	90.0	92.0	EP 240 / 273.0 - 10. 3/4" × 15
273.0 - 10. 3/4"	23.0	90.0	94.0	EP 240 / 273.0 - 10. 3/4" × 23
* 323.9 - 12. 3/4"	15.0	90.0	92.0	EP 240 / 323.9 - 12. 3/4" × 15
323.9 - 12. 3/4"	26.0	90.0	90.0	EP 240 / 323.9 - 12. 3/4" × 26
* 355.6 - 14. "	15.0	90.0	92.0	EP 240 / 355.6 - 14. " × 15
377.0	22.0	90.0	92.0	EP 240 / 377.0 × 22
381.0 - 15. "	42.0	90.0	92.0	EP 240 / 381.0 - 15. " × 42
* 406.4 - 16. "	16.0	90.0	92.0	EP 240 / 406.4 - 16. " × 16
406.4 - 16. "	22.0	91.0	91.0	EP 240 / 406.4 - 16. " × 22
* 457.2 - 18. "	16.0	92.0	93.0	EP 240 / 457.2 - 18. " × 16
457.2 - 18. "	22.0	91.0	91.0	EP 240 / 457.2 - 18. " × 22
* 508.0 - 20. "	16.0	92.0	95.0	EP 240 / 508.0 - 20. " × 16
508.0 - 20. "	22.0	92.0	93.0	EP 240 / 508.0 - 20. " × 22
609.6 - 24. "	22.0	115.7	117.0	EP 240 / 609.6 - 24. " × 22
711.2 - 28. "	25.0	120.0	120.0	EP 240 / 711.2 - 28. " × 25
762.0 - 30. "	25.0	116.0	120.0	EP 240 / 762.0 - 30. " × 25
812.8 - 32. "	25.0	122.0	126.0	EP 240 / 812.8 - 32. " × 25
914.4 - 36. "	25.0	122.0	126.0	EP 240 / 914.4 - 36. " × 25
1016.0 - 40. "	30.0	122.0	126.0	EP 240 / 1.016.0 - 40. " × 30

**Material:**  
sortenreines und recyclebares  
LLD-PE

**Farbe:**  
schwarz

Ermöglichen den Einsatz von Ver-  
ladehaken ohne Beschädigungen  
der Schweißfasen des Rohres und  
verhindern die Verschmutzung des  
Rohrinneren.

Sie sind verstärkt, UV-stabilisiert,  
werden leicht montiert und über-  
zeugen durch einen perfekten Sitz.

\* mit Haken zum Einhängen von  
Trockenmittel-Beutel.

**PROTEC CAPTOP®**  
**UNIVERSAL SCHUTZELEMENTE**

**PROTEC PLASTICS**

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.  
Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

# Rohrschutzkappen für Kranhakenverladung

Geschlossener Rohrkantenschutz für den Einsatz von Kranhaken  
Verstärkt, UV-stabilisiert, leichte Montage, perfekter Sitz

## Ihr CAPTOP Produktvorteil

**Technik.** Geschlossene Kranhakenverladekappe mit integrierter Stoßschutzverstärkung für erhöhte Beanspruchung während der Verladung. Zur Vermeidung von Stoßschäden an den Schweißfasen beim Verladen des Rohres mit Verladehaken bei dauerhaftem Rohrenden Schutz. Sie sind verstärkt, UV-stabilisiert und überzeugen durch einen perfekten Sitz. Von 114,3 bis 1.016,0 mm.

**Preis.** Konsequente Dauertiefpreise.



CAPTOP®



**Material:**  
sortenreines und recyclebares  
LLD-PE

**Farbe:**  
schwarz

**Sonderanfertigungen:**  
Zusätzliche Abmessungen,  
hitzebeständige Werkstoffe oder  
alternative Sonderausführungen  
entwickeln wir maßgeschneidert  
auf Ihre Anfrage.

Wir beraten Sie gern.

**PROTEC CAPTOP®**  
UNIVERSAL SCHUTZELEMENTE

**PROTEC PLASTICS**