


# Reduzierungen

Mit einem großen Außengewinde und kleinen Innengewinde

M → M

prompt

KLEINMENGEN

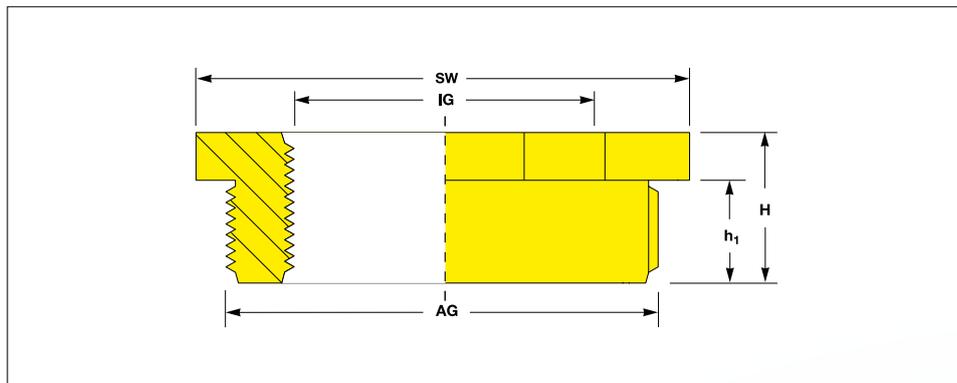

### Metrisch

Alle Abmessungen in mm

**Material:**  
Polyamid PA 6, GF modifiziert

**Farbe:**  
hellgrau RAL 7035

**Design:**  
mit großem Außengewinde  
und kleinem Innengewinde

Mit Anschlussgewinde metrisch  
und Innengewinde metrisch,  
beide nach EN 60423.

Zum Reduzieren einer Gewinde-  
oder Durchgangsbohrung auf  
eine kleinere Gewindegröße.

Geeignet für einen Temperatur-  
bereich von -30° C bis +100° C.

Die Schutzart ist abhängig von  
der Kombination mit anderen  
Komponenten.

**PROTEC QUICK-FIT®**  
KABEL-MANAGEMENT

| von           | auf           | Schlüsselweite | Artikel-Nr.           |
|---------------|---------------|----------------|-----------------------|
| Gewinde außen | Gewinde innen |                |                       |
| AG            | IG            | SW             |                       |
| M 16          | M 12          | SW 24          | EPN 550 / M 16 → M 12 |
| M 20          | M 12          | SW 24          | EPN 550 / M 20 → M 12 |
| M 20          | M 16          | SW 24          | EPN 550 / M 20 → M 16 |
| M 25          | M 12          | SW 32          | EPN 550 / M 25 → M 12 |
| M 25          | M 16          | SW 29          | EPN 550 / M 25 → M 16 |
| M 25          | M 20          | SW 29          | EPN 550 / M 25 → M 20 |
| M 32          | M 12          | SW 36          | EPN 550 / M 32 → M 12 |
| M 32          | M 16          | SW 36          | EPN 550 / M 32 → M 16 |
| M 32          | M 20          | SW 36          | EPN 550 / M 32 → M 20 |
| M 32          | M 25          | SW 36          | EPN 550 / M 32 → M 25 |
| M 40          | M 16          | SW 46          | EPN 550 / M 40 → M 16 |
| M 40          | M 20          | SW 46          | EPN 550 / M 40 → M 20 |
| M 40          | M 25          | SW 46          | EPN 550 / M 40 → M 25 |
| M 40          | M 32          | SW 46          | EPN 550 / M 40 → M 32 |
| M 50          | M 20          | SW 55          | EPN 550 / M 50 → M 20 |
| M 50          | M 25          | SW 55          | EPN 550 / M 50 → M 25 |
| M 50          | M 32          | SW 55          | EPN 550 / M 50 → M 32 |
| M 50          | M 40          | SW 55          | EPN 550 / M 50 → M 40 |
| M 63          | M 25          | SW 68          | EPN 550 / M 63 → M 25 |
| M 63          | M 32          | SW 68          | EPN 550 / M 63 → M 32 |
| M 63          | M 40          | SW 68          | EPN 550 / M 63 → M 40 |
| M 63          | M 50          | SW 68          | EPN 550 / M 63 → M 50 |

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.  
Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

**PROTEC PLASTICS**

# Reduzierungen

Mit einem großen Außengewinde und kleinen Innengewinde  
PG → PG

## Ihr QUICK-FIT Produktvorteil

**Technik.** Adapter für Kabelverschraubung zum Überführen einer kleineren Gewindegröße der Kabelverschraubung auf Gewinde- oder Durchgangsbohrung mit größeren Durchmessern. Passend für alle Schlauch- und Kabelverschraubungen sowie Zubehör. Die Schutzart ist abhängig von der Kombination mit anderen Komponenten.  
Design. Mit Anschlussgewinde metrisch auf Innengewinde metrisch, beide nach EN 60 423, und Anschlussgewinde PG auf Innengewinde PG, beide nach „alter“ DIN 46 320.  
**Preis.** Konsequente Dauertiefpreise.



**PG**

Alle Abmessungen in mm

| von           | auf           |                |                           |
|---------------|---------------|----------------|---------------------------|
| Gewinde außen | Gewinde innen | Schlüsselweite | Artikel-Nr.               |
| AG            | IG            | SW             |                           |
| PG 9          | PG 7          | SW 24          | EPN 550 / PG 9 → PG 7     |
| PG 11         | PG 7          | SW 22          | EPN 550 / PG 11 → PG 7    |
| PG 11         | PG 9          | SW 22          | EPN 550 / PG 11 → PG 9    |
| PG 13.5       | PG 7          | SW 24          | EPN 550 / PG 13.5 → PG 7  |
| PG 13.5       | PG 9          | SW 24          | EPN 550 / PG 13.5 → PG 9  |
| PG 13.5       | PG 11         | SW 27          | EPN 550 / PG 13.5 → PG 11 |
| PG 16         | PG 9          | SW 27          | EPN 550 / PG 16 → PG 9    |
| PG 16         | PG 11         | SW 27          | EPN 550 / PG 16 → PG 11   |
| PG 16         | PG 13.5       | SW 27          | EPN 550 / PG 16 → PG 13.5 |
| PG 21         | PG 11         | SW 32          | EPN 550 / PG 21 → PG 11   |
| PG 21         | PG 13.5       | SW 32          | EPN 550 / PG 21 → PG 13.5 |
| PG 21         | PG 16         | SW 32          | EPN 550 / PG 21 → PG 16   |
| PG 29         | PG 13.5       | SW 40          | EPN 550 / PG 29 → PG 13.5 |
| PG 29         | PG 16         | SW 40          | EPN 550 / PG 29 → PG 16   |
| PG 29         | PG 21         | SW 40          | EPN 550 / PG 29 → PG 21   |
| PG 36         | PG 16         | SW 60          | EPN 550 / PG 36 → PG 16   |
| PG 36         | PG 21         | SW 60          | EPN 550 / PG 36 → PG 21   |
| PG 36         | PG 29         | SW 50          | EPN 550 / PG 36 → PG 29   |
| PG 42         | PG 21         | SW 65          | EPN 550 / PG 42 → PG 21   |
| PG 42         | PG 29         | SW 65          | EPN 550 / PG 42 → PG 29   |
| PG 42         | PG 36         | SW 55          | EPN 550 / PG 42 → PG 36   |
| PG 48         | PG 29         | SW 70          | EPN 550 / PG 48 → PG 29   |
| PG 48         | PG 36         | SW 60          | EPN 550 / PG 48 → PG 36   |
| PG 48         | PG 42         | SW 70          | EPN 550 / PG 48 → PG 42   |

**Material:**  
Polyamid PA 6, GF modifiziert

**Farbe:**  
hellgrau RAL 7035

**Sonderanfertigungen:**  
Zusätzliche Abmessungen oder alternative Sonderausführungen entwickeln wir maßgeschneidert auf Ihre Anfrage.

**Wir beraten Sie gern.**

---

**PROTEC QUICK-FIT®**  
KABEL-MANAGEMENT

**PROTEC PLASTICS**

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.  
Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.