

**Hitzebeständige konische Stopfen – Hohlkern**

Konischer Schaft, ohne Kragen, Leichtbauweise mit Hohlkern. Optimaler Klemmsitz erzielt hohe Dichtwirkung.

**Werkstoff:**

Elastischer Silikon Kautschuk bis max. 316° C / 4 Std.  
Auf Anfrage auch in Werkstoff EPDM bis max. 177° C lieferbar

Zum Verschließen von Rohren, Bohrungen und Gewindeeinsätzen.

**Technische Sauberkeit:**

Prosicon® Silikon Produkte werden getempert. Dieser Vorgang verbessert die Dimensionsstabilität und verhindert das Ausschwitzen von Weichmachern bei Kundenanwendung unter großer Hitze.

**Werkstoff – Eigenschaften:**

Prosicon® Silikon Kautschuk besitzt sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit und ist mehrmals zu verwenden, ohne, dass sich das Material verhärtet.


**Anwendung:**

Ideale Abdeckelemente bei Pulverbeschichtung, KTL, Nasslackieren, Anodisieren, Galvanisieren und Eloxieren. Extrem temperaturbeständig, robust, vielseitig und zeitsparend.

**Farboption:**

Auch in Farbcodierung lieferbar.

Das Design des Hohlstopfens ermöglicht den Einsatz als Stopfen oder Kappe.

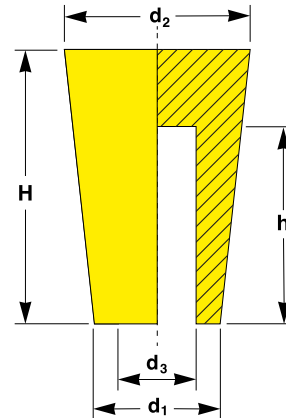


Alle Abmessungen in mm

Maße					Artikel-Nr.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	H	d <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	
20.25	26.95	25.40	10.75	19.05	EPS 125/ 1061
23.01	27.00	25.40	12.50	19.05	EPS 125/ 1063
24.00	27.94	25.40	13.00	19.05	EPS 125/ 1100
26.19	32.00	25.40	15.50	19.05	EPS 125/ 1260
27.00	33.99	25.40	17.00	19.05	EPS 125/ 1338
27.79	30.00	25.40	14.50	19.05	EPS 125/ 1181
29.97	36.98	25.40	19.90	19.05	EPS 125/ 1456
30.18	36.53	25.40	17.48	19.05	EPS 125/ 1438
30.94	34.16	25.40	15.37	19.05	EPS 125/ 1345
30.99	38.99	25.40	21.80	19.05	EPS 125/ 1535
33.02	41.00	25.40	25.00	19.05	EPS 125/ 1614
33.35	41.28	25.40	20.65	19.05	EPS 125/ 1625
35.99	43.00	25.40	26.00	19.05	EPS 125/ 1693
37.01	45.01	25.40	28.70	19.05	EPS 125/ 1772
37.31	44.45	25.40	24.61	19.05	EPS 125/ 1750
38.00	45.97	25.40	25.30	19.05	EPS 125/ 1810
41.99	49.99	25.40	31.60	19.05	EPS 125/ 1968

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage. Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

**Hitzebeständige konische Stopfen – Hohlkern**

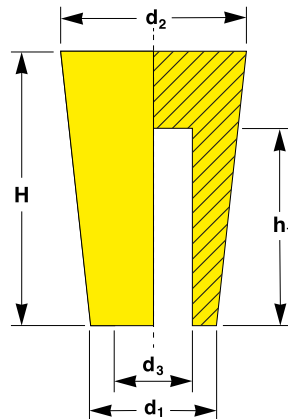

Alle Abmessungen in mm

Maße					Artikel-Nr.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	H	d <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	
44.96	52.98	25.40	32.26	19.05	EPS 125/ 2086
48.01	55.96	25.40	35.31	19.05	EPS 125/ 2203
50.01	62.71	25.40	30.96	15.88	EPS 125/ 2469
50.01	62.99	25.40	30.96	15.88	EPS 125/ 2480
53.98	63.50	25.40	34.93	15.88	EPS 125/ 2500
53.98	64.01	25.40	34.93	15.88	EPS 125/ 2520
57.94	68.28	25.40	38.89	15.88	EPS 125/ 2688
57.99	68.00	25.40	51.00	19.05	EPS 125/ 2677
61.93	75.01	25.40	42.88	15.88	EPS 125/ 2953
61.93	75.01	34.93	42.88	25.40	EPS 125/ 2953-1375
68.00	81.99	38.10	42.60	25.40	EPS 125/ 3228-1500
72.64	76.45	25.40	53.59	15.88	EPS 125/ 3010
76.20	88.90	38.10	50.80	25.40	EPS 125/ 3500-1500
75.01	89.99	25.40	49.61	12.70	EPS 125/ 3543-1000
75.01	89.99	38.99	62.50	30.00	EPS 125/ 3543-1535
82.55	101.60	38.10	57.15	25.40	EPS 125/ 4000-1500
82.98	103.00	38.99	71.50	30.00	EPS 125/ 4055-1535

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage. Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.