

**Hitzebeständiger Silikon-Rundschlauch – BIS**

**BIS British Imperial System**

Als Alternative zu Kappen ist der Silikon Schlauch zum Abdecken von Gewindebolzen, Schrauben oder Bolzen einsetzbar. Insbesondere, wenn bei gleichem Durchmesser viele verschiedene Längen abzudecken sind. Ebenfalls wird der Schlauch gerne als kostengünstige Einwegabdeckung eingesetzt.

Die in kleinen Abmessungen produzierten Schläuche werden außerdem als Isolierung von Elektroleitungen genutzt, wogegen die mittleren Abmessungen im Allgemeinen in der Lebensmittel- oder pharmazeutischen Industrie als Leitung von Flüssigkeiten und Pudern eingesetzt werden.

**Werkstoff:**

Elastischer Silikon Kautschuk bis max. 316° C / 4 Std.

**Technische Sauberkeit:**

Prosicon® Silikon Produkte werden getempert. Dieser Vorgang

verbessert die Dimensionsstabilität und verhindert das Ausschwitzen von Weichmachern bei Kundenanwendung unter großer Hitze.

**Werkstoff – Eigenschaften:**


Prosicon® Silikon Kautschuk besitzt sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit und ist mehrmals zu verwenden, ohne, dass sich das Material verhärtet.

**Anwendung:**

Ideale Abdeckelemente bei Pulverbeschichtung, KTL, Nasslackieren, Anodisieren, Galvanisieren und Eloxieren. Extrem temperaturbeständig, robust, vielseitig und zeitsparend.

**Farboption:**

Auch in Farbcodierung lieferbar.

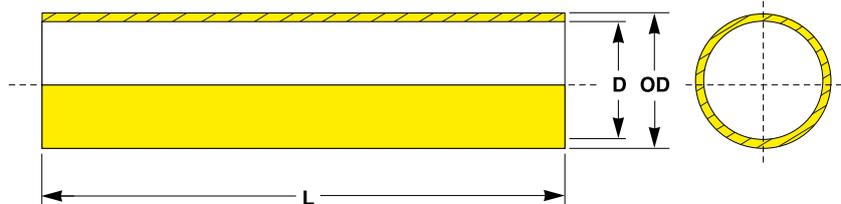


**BIS British Imperial System**

Alle Abmessungen in mm

Maße			Artikel-Nr.
D	OD	L (Meter)	
1.02	4.19	30.48	EPS 865 / 0040
1.42	4.60	30.48	EPS 865 / 0056
1.57	4.75	30.48	EPS 865 / 0062
1.73	4.90	30.48	EPS 865 / 0068
2.03	5.21	30.48	EPS 865 / 0080
2.36	5.54	30.48	EPS 865 / 0093
2.77	5.94	30.48	EPS 865 / 0109
3.18	6.35	30.48	EPS 865 / 0125
3.56	6.73	30.48	EPS 865 / 0140
3.96	7.14	30.48	EPS 865 / 0156
4.37	7.54	30.48	EPS 865 / 0172
4.75	7.92	30.48	EPS 865 / 0187
5.16	8.33	30.48	EPS 865 / 0203
5.54	8.71	30.48	EPS 865 / 0218
5.94	9.12	30.48	EPS 865 / 0234
6.35	9.53	30.48	EPS 865 / 0250
7.14	10.31	15.24	EPS 865 / 0281
7.92	11.10	15.24	EPS 865 / 0312

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage. Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

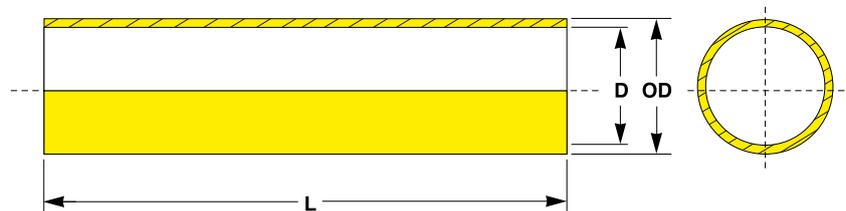

**BIS British Imperial System**

Alle Abmessungen in mm

Maße			Artikel-Nr.
D	OD	L (Meter)	
8.71	11.89	15.24	EPS 865 / 0343
9.53	12.70	15.24	EPS 865 / 0375
10.31	13.49	15.24	EPS 865 / 0406
11.10	14.27	15.24	EPS 865 / 0437
12.70	15.88	15.24	EPS 865 / 0500
15.88	19.05	15.24	EPS 865 / 0625
19.05	22.23	15.24	EPS 865 / 0750
22.23	25.40	15.24	EPS 865 / 0875
23.80	26.97	15.24	EPS 865 / 0937
25.40	28.58	15.24	EPS 865 / 1000
28.58	31.75	7.62	EPS 865 / 1125
31.75	34.93	7.62	EPS 865 / 1250
34.93	38.10	7.62	EPS 865 / 1375
38.10	41.28	7.62	EPS 865 / 1500
41.28	44.45	7.62	EPS 865 / 1625
44.45	47.63	7.62	EPS 865 / 1750
47.63	50.80	7.62	EPS 865 / 1875
50.80	53.98	7.62	EPS 865 / 2000

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage. Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.